






PRODUCT GUIDE

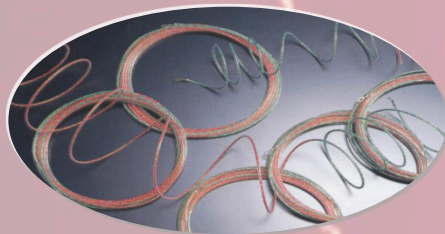

(주)우 리 전 열

WOORYEE ELECTRIC HEATER CO. LTE
T:02)2267-8456 F:02)2267-8458

실리콘피복 발열전선(MODE L NO WSH302. 302S)




특징


1. 단위길이당 발열량이 일정하여 필요한 길이 만큼 절단하여 사용할 수 있음.
2. 취부작업에 특수한 공구가 필요하지 않고 방수 처리가 쉬움.
3. 내식성, 내열성이 우수함.
4. 실리콘 피복을 사용하여 화학공장에서도 사용이 가능함.

구분	명칭
품명	SILICON CONSTANT HEATER
전원	220V 50/60HZ
용량	1M 30W // 1M 40W
재질	SILICON고무 (내열온도 180℃)
최대길이	100M
최대온도	상온에서 110℃ (보온 50T 기준)
안전온도	60℃ (피 가열물)

구조

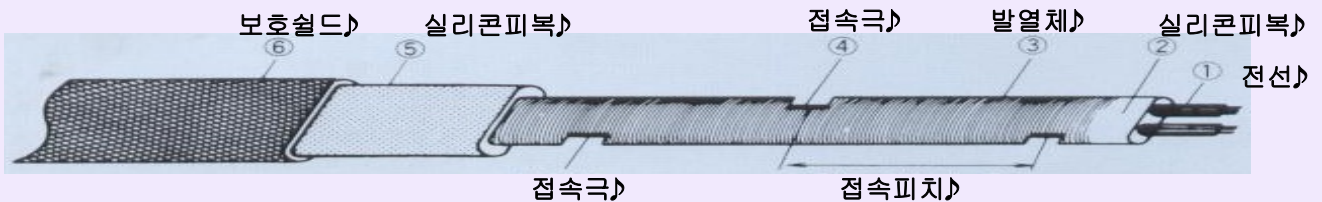

외형치수도

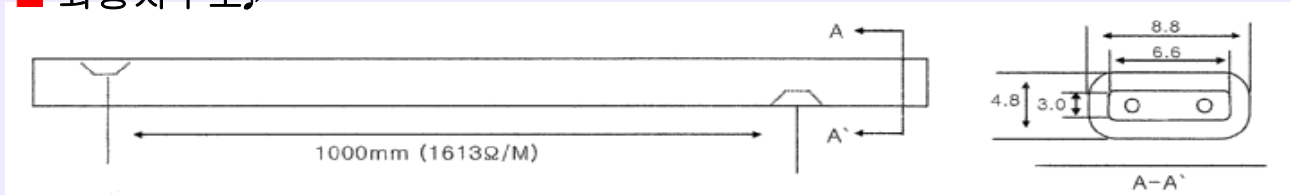

종류별 사양

구분	전압	용량	외경	전극 피치	허용 길이	색상	포장 단위	용도
WSH-302	220 V	30 W/M 40 W/M	8.8 X 4.8	1,000 MM	100 M	주황, 백색	100 M	온도 유지, 가열
			12 X 8.5					



PTFE Has many excellent performance. Such as low coefficient of friction, non-stick surface characteristics, wide temperature range - 180 ° C - +260 ° C, excellent resistance to aging and chemical resistance and so on. Expanded polytetrafluoroethylene PTFE raw material made of 100% as raw material, it has a fine mesh expanded structure consisting of long fibers and sections. Expanded Teflon tape and has good toughness, high longitudinal strength, transverse easy-deformation characteristics.

【 Specification 】

Name	Parameter	Tolerance
Thickness (MM)	0.3 0.5	± 0.02
Width (MM)	35	0.5
Length (M)	20	0.5

【 Parameter 】

Name	Unit	Parameter	
		I	II
Density	g/cm3	0.6-1.2	0.2-0.6
Tensile strength ≥	Mpa	9	10
Elongation ≥	%	80	30
Volatile content <	%	0.5	0.5


【 Uses 】

PTFE raw material mainly used for heating pipes with insulation.



5. 수도관 및 계량기 동파방지 설치

● 가스보일러에
설치한 경우



● 수도계량기에
설치한 경우




● 수도관에
설치한 경우




※ 10mm 이상의 보온재를 설치하여야 하며 방수되도록 해야 합니다.

6. Typical Auto-Trace System

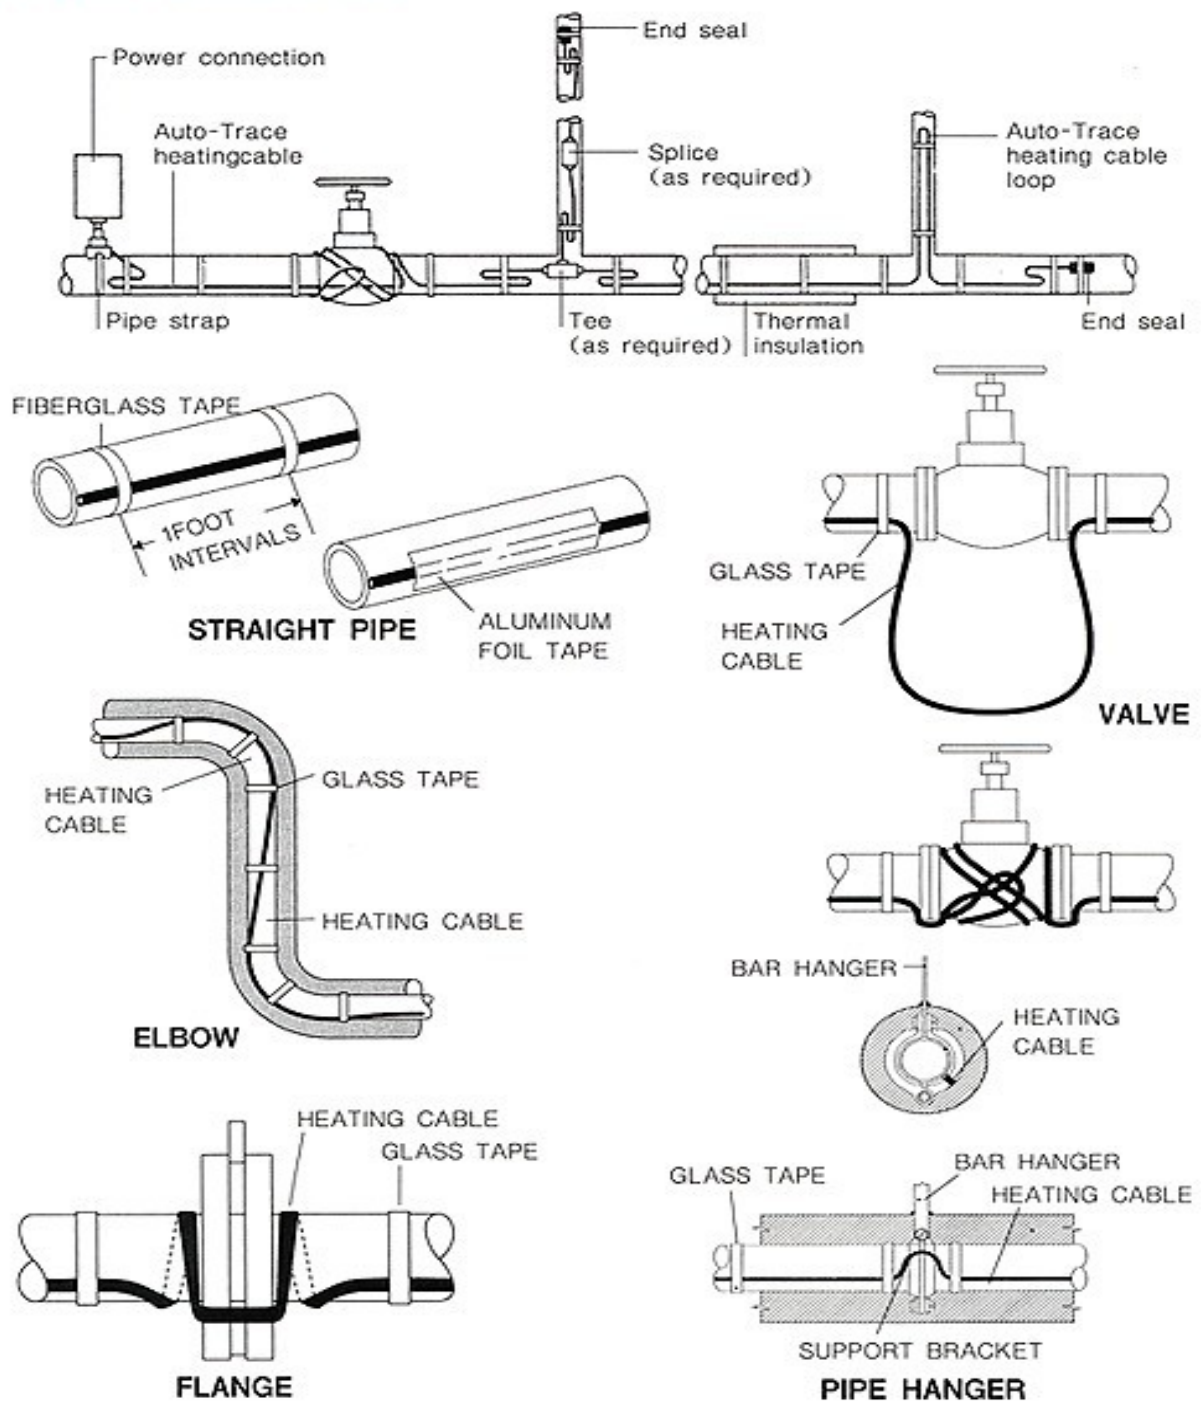

销售以下品牌产品：



韩国 C&K 品牌：

EP BA AP 级不锈钢无缝管 半无缝管 焊管；
EP BA AP 级管件(三通 弯头 大小头 双套管接头等)；
EP BA AP 级 VCR 自动焊 微焊 卡套接头；
自动切换装置 调压阀 球阀 单向阀 浮子流量计。



韩国 UNI-LOK 品牌：

EP BA 级 VCR 自动焊 微焊 卡套接头；
隔膜阀 波纹管阀 球阀 针阀 安全阀 单向阀 仪表阀。



韩国 GEM-TECH 品牌：

P T (压力传感器)，连接 PLC 和带数显；
磅秤(钢瓶电子秤)，普通和防水型。



韩国 REZON-TECH 品牌：

UV/IR (红紫外火焰探测器)
重点场所 消防安全认可，国家防暴机构认证。



韩国 GASTRON 品牌：

Gas Detectors (气体探测器)
易燃易爆气体 毒性气体 腐蚀性气体 泄漏探测。

专注于为微电子、半导体工厂、光纤、LCD/TFT、太阳能电池、LED、生物制药领域的客户提供超高纯输送系统的全面解决方案。

颶亚电子的服务领域涵盖特种气体输送系统、高纯大宗气体输送系统、化学品液体输送系统、尾气处理系统，提供

从工程咨询、系统规划设计、安装建设到系统测试完整工程服务。专业的系统设计整合能力，高效的建设管理团队，卓越的服务精神和不断创新的技术，为客户创造稳定，持续，不间断的工艺保障。

颶亚电子以为顾客提供令其最满意的整套科学解决方案为使命，致力于保证最低风险、最高安全性的基础上向客户提供优质的服务以提高其满意度。

上海颀亚电子科技有限公司

Shanghai QYA Technology Co., Ltd

Tel : 86 21 6465 1186 / 6465 1180 Fax: 86 21 6465 1055

上海市闵行区吴中路 1079 号 灿虹聚富大厦 707 室 邮编: 201103

Room 707, CanHong Building No1079 号 Wuzhong
Rd,Minhang District,Shanghai,China Code:201103